

POS-805L

Impresora Térmica de **Tickets**

La POS-805L es una impresora térmica de alto rendimiento que ofrece una calidad de impresión superior y una velocidad excepcional. Su robusta construcción y su mecanismo de corte preciso garantizan un funcionamiento confiable y duradero, optimizando así tus operaciones diarias.



Compatible y adaptable a cualquier entorno

La POS-805L opera de manera silenciosa, lo que la hace ideal para puntos comerciales, industria alimentaria. Su amplia compatibilidad con sistemas operativos como Windows, Mac y Linux, junto con sus múltiples opciones de conectividad, la convierten en una solución versátil y eficiente para cualquier negocio.



Operación silenciosa • Versatilidad de conectividad

Imprime tickets de alta calidad de forma rápida y silenciosa, adaptándose a cualquier entorno comercial.



Sensor

Posee un sensor inteligente que detecta la salida de papel.

Impresión

Admite diferentes anchos de papel. Además, puede realizar impresión de códigos 1D/2D.

Versatilidad

Compatible con sistema operativo Windows, Linux, MAC, IOS y Android.



981 229 283



www.rmc.pe



comercial@rmc.pe

DATOS TECNICOS



Método de Impresión:
Resolución:
Velocidad de Impresión:
Ancho de Impresión:

Térmica Directa
203 ppp (8 puntos/mm)
Máx. 250 mm/s
Máx. 48mm/72mm

EXTERNO / INTERNO

Interface:
Fuentes:
Gráficos:

Memoria:
LED Indicador:
Fuente de Alimentación:
Sensores:

USB + Serial + Ethernet
Alfanumérico; chino simplificado, chino tradicional; 45 páginas de códigos.
Admite impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión de mapa de bits definida por el usuario. (El tamaño máximo de cada mapa de bits es de 40 KB, el tamaño total del mapa de bits es de 256 KB).
RAM 2MB / FLASH 4MB
Energía: Verde, Sin papel: Rojo, Error: Rojo.
Entrada (CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz), Salida (24 V CC, 2 A).
Detección de papel agotado, Sensor de tapa abierta, Sensor de fin de papel cercanía

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de Papel:
Ancho del Papel:
Grosor del Papel:
Diámetro del rollo de Papel:
Carga de Papel:
Corte de Papel:

Papel térmico para recibos
58mm/80mm
0,056 ~ 0,1 mm
Máx. 83 mm (DE)
Fácil carga de papel
Corte parcial

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:
Peso:

195 x 145 x 146 mm
1,8 kg

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:
Temperatura de Almacenamiento:

0 °C ~ 40 °C, 20% ~ 85%, RH.
20 °C-70 °C, 5% ~ 95%, RH.

SOFTWARE

Drivers:
SDK:
Emulación:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Linux, Mac, OPOS.
WinCE, Windows Mobile, Android, iOS.
ESC/POS

PARÁMETROS ELECTRICOS


TPH:
Cortador:

150 kilómetros
1.5 millones de cortes


SIMBOLOGÍA

1D:
2D:

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93.
PDF417, código QR.

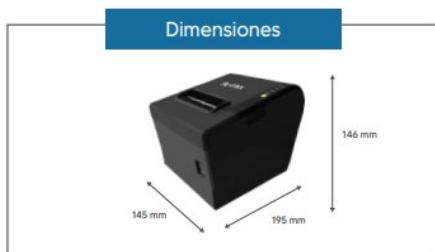

COMPATIBLE CON:

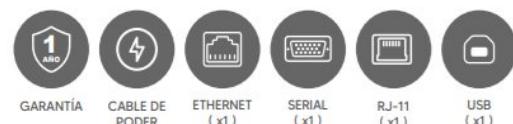

GARANTÍA

CABLE DE PODER

ETHERNET (x1)

SERIAL (x1)

RJ-11 (x1)

USB (x1)



981 229 283



www.rmc.pe



comercial@rmc.pe