

# POS-805L

## Impresora Térmica de Tickets

La POS-805L es una impresora térmica de alto rendimiento que ofrece una calidad de impresión superior y una velocidad excepcional. Su robusta construcción y su mecanismo de corte preciso garantizan un funcionamiento confiable y duradero, optimizando así tus operaciones diarias.



### Compatible y adaptable a cualquier entorno

La POS-805L opera de manera silenciosa, lo que la hace ideal para puntos comerciales, industria alimentaria. Su amplia compatibilidad con sistemas operativos como Windows, Mac y Linux, junto con sus múltiples opciones de conectividad, la convierten en una solución versátil y eficiente para cualquier negocio.

### Operación silenciosa • Versatilidad de conectividad

Imprime tickets de alta calidad de forma rápida y silenciosa, adaptándose a cualquier entorno comercial.



#### Sensor

Posee un sensor inteligente que detecta la salida de papel.



#### Impresión

Admite diferentes anchos de papel. Además, puede realizar impresión de códigos 1D/2D.



#### Versatilidad

Compatible con sistema operativo Windows, Linux, MAC, IOS y Android.



981 229 283



[www.rmc.pe](http://www.rmc.pe)



[comercial@rmc.pe](mailto:comercial@rmc.pe)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Método de Impresión:    | Térmica Directa       |
| Resolución:             | 203 ppp (8 puntos/mm) |
| Velocidad de Impresión: | Máx. 250 mm/s         |
| Ancho de Impresión:     | Máx. 48mm/72mm        |

### EXTERNO / INTERNO

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface:              | USB + Serial + Ethernet                                                                                                                                                                                        |
| Fuentes:                | Alfanumérico; chino simplificado, chino tradicional; 45 páginas de códigos.                                                                                                                                    |
| Gráficos:               | Admite impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión demapa de bits definida por el usuario. (El tamaño máximo de cada mapa de bits es de 40 KB, e tamaño total del mapa de bits es de 256 KB). |
| Memoria:                | RAM 2MB / FLASH 4MB                                                                                                                                                                                            |
| LED Indicador:          | Energía: Verde, Sin papel: Rojo, Error: Rojo.                                                                                                                                                                  |
| Fuente de Alimentación: | Entrada (CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz), Salida (24 V CC, 2 A).                                                                                                                                                   |
| Sensores:               | Detección de papel agotado, Sensor de tapa abierta, Sensor de fin de papel cercano                                                                                                                             |

### ESPECIFICACIONES DE PAPEL

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Tipo de Papel:               | Papel térmico para recibos |
| Ancho del Papel:             | 58mm/80mm                  |
| Grosor del Papel:            | 0,056 ~ 0,1 mm             |
| Diámetro del rollo de Papel: | Máx. 83 mm (DE)            |
| Carga de Papel:              | Fácil carga de papel       |
| Corte de Papel:              | Corte parcial              |

### PARÁMETROS FÍSICOS

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Dimensiones: | 195 x 145 x 146 mm |
| Peso:        | 1,8 kg             |

### PARÁMETROS AMBIENTALES

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Temperatura de Funcionamiento: | 0 °C ~ 40 °C, 20% ~ 85%, RH. |
| Temperatura de Almacenamiento: | 20 °C~70 °C, 5% ~ 95%, RH.   |

### SOFTWARE


|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Drivers:   | Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Linux, Mac, OPOS. |
| SDK:       | WinCE, Windows Mobile, Android, iOS.           |
| Emulación: | ESC/POS                                        |

### PARÁMETROS ELECTRICOS

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| TPH:      | 150 kilometros         |
| Cortador: | 1.5 millones de cortes |

### SIMBOLOGÍA

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1D: | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93. |
| 2D: | PDF417, código QR.                                                  |

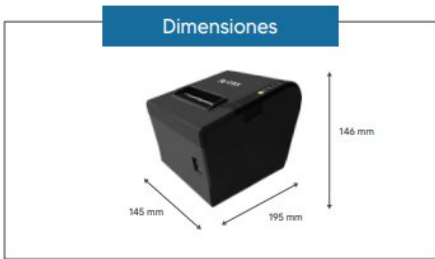

### COMPATIBLE CON:

